



五位數
PD291

產品特色

- >帶小數點的5位數顯示。
- >指示器PD291系列提供4種讀取方向，應用在較大型加工業。

本體		軸套	緩衝墊	底座	
材質	質量			材質	質量
尼龍6 (橘色)	0.05 (kg)	鋼材 (染黑)	聚乙烯 泡棉	尼龍 (消光黑)	10 (g)

工作溫度：最高為+80°C

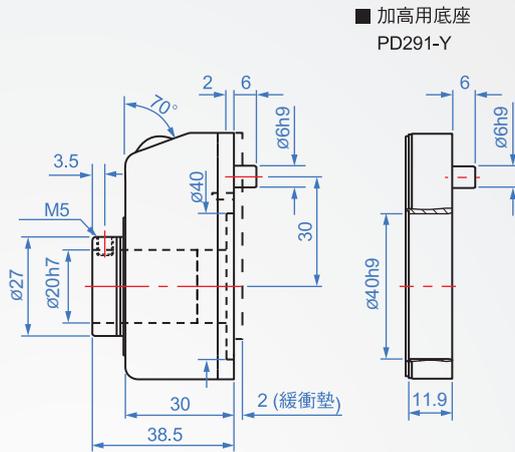

■ 加高用底座
PD291-Y

How to order


- ① ② ③
PD291 - 3 - L - B
TYPE Pitch 回轉 讀取
方向 方向
- + 加購加高用底座
PD291 - Y
TYPE 底座
- + 加購變徑用軸套
PD291 - Z8
TYPE No.

版權所有 重製必究

1 Pitch	2 1 回轉表示	3 回轉方向	最大轉速 rpm	數字讀取方向
1	0001.0	R 順時針	500	A 上傾斜
2	0002.0			B 垂直用
3	0003.0			
4	0004.0	L 逆時針	375	C 軸上方
5	0005.0			D 軸下方
6	0006.0			
8	0008.0			
10	0010.0		150	

※建議對應軸公差：g6

■ 變徑用軸套
PD291-Z□



材質	d	No.
S45C (染黑)	8	Z8
	10	Z10
	12	Z12
	14	Z14
	15	Z15
	16	Z16
	18	Z18

■ 外殼標籤

根據指示器Pitch與回轉方向，在出貨時會在外殼貼上標籤。

逆時針
Pitch - 3.0

■ 例：

提供不同的直徑選擇，適用於圓鋸等其他安裝。



■ 定位孔加工

- 1.請貼上附屬緩衝墊，貫穿螺桿軸。
- 2.將指示器歸零，請確認刻度為0，並用附贈的內六角止付螺絲固定。

