


S45C with internal teeth pin

TP665

tolerance
m6 & h7

Material Heat treatment

S45C HRC45~52

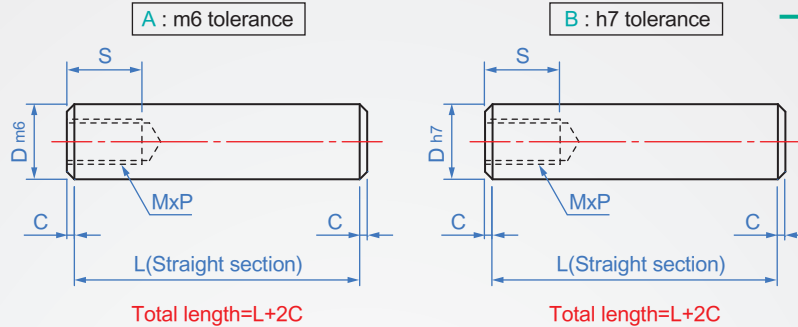

How to order

TP665 - B - 5 - 15
TYPE Class D L

A tol m6	B tol h7	Class	D	L (Straight section)	MxP	S	C	unit : mm
+0.012 +0.004	+0 -0.012	A (m6 tol)	5	10、15、20、25、30	M3x0.5	5	1	
			6	10、12、15、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60	M4x0.7	6		
+0.015 +0.006	+0 -0.015	、	8	15、18、20、25、28、30、32、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80	M5x0.8	7		
			10	18、20、25、28、30、32、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、90、100	M6x1.0	10		
+0.018 +0.007	+0 -0.018	B (h7 tol)	12	25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、90、100	M8x1.25	12	1.5	
			13	20、25、28、30、32、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、90、100、110				
+0.021 +0.008	+0 -0.021		16	30、35、40、45、50、60、70、80	M10x1.5	15		
			20	40、50、55、60、70、80、90、100	M12x1.75	17		

※The information is not available for loading. Please check Che Na website for the remaining sizes.