


6

定位珠
Ball Plunger

嵌入型 WS608

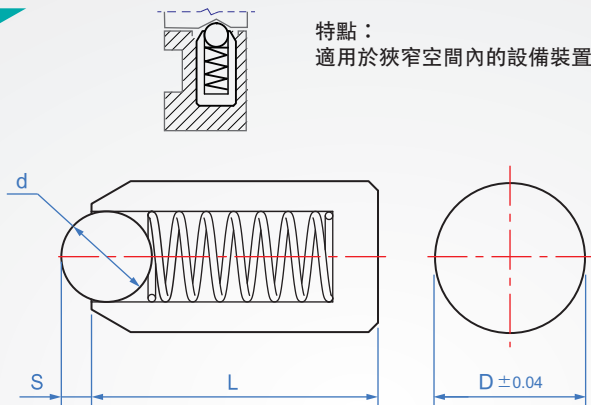

特點：
適用於狹窄空間內的設備裝置。

本體	珠子	彈簧
SUS303	SUS	SUS

使用溫度：max. 250 °C

How to order

WS608- 3.5
TYPE 外徑

單位：mm

D	d	L	S	彈力(N)		質量 (g)
				min.	max.	
3	2	7	0.65	4.5	7.5	0.4
3.5	2.5	9	0.8	6	14.5	0.6
4	3	11	0.9	8	14	0.8
4.5	3.3	12	0.95	9.5	16.5	1.1
5	3.5	13	1	11	18	1.5
5.5	4	14	1.2	15.5	25	1.9
6	4.5	15	1.5	18	31	2.3

荷重：1磅力(1bs) = N x 4.45

Che Na

(FAX) (02)2688-3177

info@chena.com.tw

(02)2688-3188
(02)2688-3881~3

新北市樹林區光榮街21號

版權
所有
重
製
必
究