


內牙型導桿  
**JZ242**



材質	硬度	表面處理
SUJ2	表面高週波淬火 HRC58~	鍍硬鉻，電鍍硬度 HV750~電鍍厚度5u以上

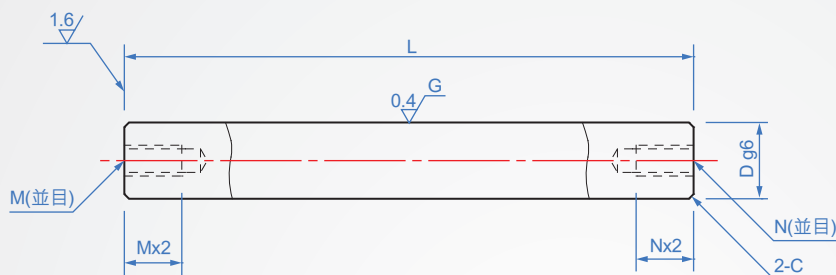

**How to order**

① ② ③

JZ242 - 6 - 50 - M3-N4

TYPE 外徑 長度 M側-N側

①		②				③				單位: mm	
D	公差 g6	L 指定單位 1mm				M(粗牙)、N(粗牙) 指定兩端螺牙				C max	
8	-0.005	30 ~ 150	3	4	5					0.5	
10	-0.014	30 ~ 200	3	4	5	6					
12	-0.006 -0.017	30 ~ 200		4	5	6	8			1.0	
13		30 ~ 200		4	5	6	8				
16	-0.007 -0.020	40 ~ 250			5	6	8	10			
20		40 ~ 400			5	6	8	10	12		
25		50 ~ 400					6	8	10	12	
30		50 ~ 400					8	10	12	16	20

追加工 Alterations Code Spec.

MA

MA = 指定單位 1mm

D	W	k
6	5	8
8	7	
10	8	
12	10	
13	11	10
15	13	
16	14	
18	16	
20	17	15
25	22	
30	27	
35	30	
40	36	20
50	41	

追加工 Alterations Code Spec.

LA

全長公差變更

LA可指定至單位0.1mm

L ≤ 500 時 ±0.05

L ≥ 500 時 ±0.1

例: JZ242-10-100-MA30

例: JZ242-6-LA100