固定型
AC111

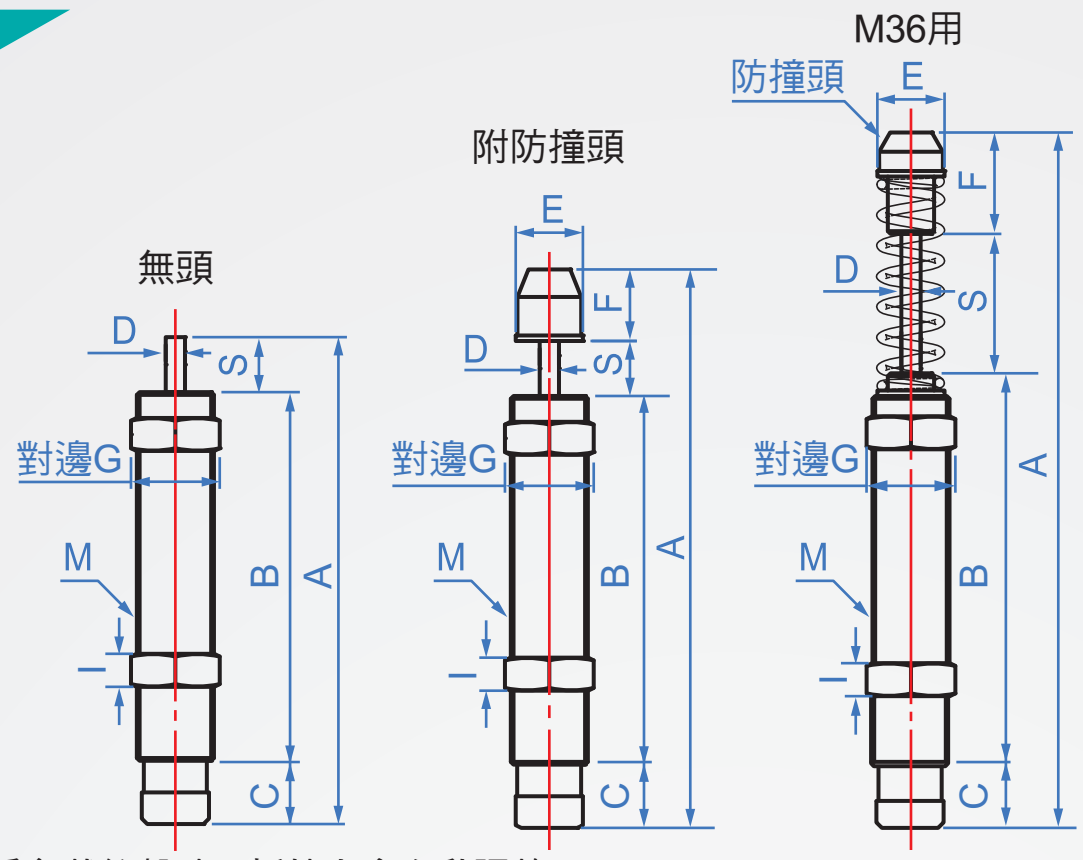

No.	本體	防撞頭	組成結構
0605、0806、1008、1210、1412Y	Steel (無電解鎳)	尼龍	軸心、彈簧、油封、活塞、液壓油...等組成結構
其他	Steel (染黑)	PU	

使用溫度:-10℃~70℃

How to order

AC111 - 0605 - A - □

TYPE　No.　速度

選擇型式
有.................................. □
無.................................. NC

⊠底部為注油封口，請勿轉動。
用途：具有平穩的減震、吸震功能。當受負載衝擊時，抵抗力會自動調整。
特點：除0605外、速度均提供3種供設計者選擇。

單位:mm

螺桿徑 MxPitch	行程 S	1 No.	2 速度 m/sec	負載荷重 kg	衝擊速度 m/s	最大吸收能量(N・m) 每次	最大吸收能量(N・m) 每分鐘	總長 A 有防撞頭	總長 A 無防撞頭	共通尺寸 B	C	D	E	F	I	螺帽 G
M6 x 0.5	5	0605	A	0.6~2.8	1.8	0.9	32	37	33	21.5	4	1.8	5	4	2.5	8
			B	1.2~3.7	1.2											
M8X1.0 (特殊 M8X0.75)	6	0806 (S-0806)	A	1~5.6	2	1.8	72	53	44.5	34	4.5	2.8	6.6	8.5	3	11
			B	2.5~10	1.2											
			C	5.6~22	0.8											
M10 x 1.0	5	1005	A	1~4.2	2.4	2	80	38.5	32.5	21.5	6	3	8.6	6	3	12.7
			B	2.5~8	1.2											
			C	10~35	0.8											
	8	1008	A	0.9~10	2.6	3.2	128	62	53.5	41	4.5	3	8.6	8.5	3	12.7
			B	2.8~17	1.5											
			C	10~40	0.8											
M12 x 1.0	10	1210	A	1.8~18	2.6	6	240	72	62.5	47.7	4.8	3	10	9.5	4	14
			B	5.3~33	1.5											
			C	12~75	0.8											
M14X1.5 (特殊 M14X1.0)	12	1412Y	A	4.7~32	2.6	16	480	80.4	67	50.2	4.8	3.5	12.2	13.4	6	19
			B	14~65	1.5											
			C	56~200	0.8											
	12	1412	A	4.7~32	2.6	16	180	92.7	79.3	59.3	8	3.5	12.2	13.4	6	19
			B	14~65	1.5											
			C	56~200	0.8											
	15	1415 (S-1415)	A	6~40	2.6	20	600	103.5	90	67	8	3.5	12.2	13.4	6	19
			B	17~81	1.5											
			C	62~250	0.8											
	25	1425 (S-1425)	A	6~40	2.6	28	980	133.5	120	87	8	3.5	12.2	13.4	6	19
			B	17~81	1.5											
			C	62~250	0.8											
M20X1.5	20	2020	A	6.8~27	3.2	35	700	130	114	85	9	5	17.8	16	8	26
			B	17~70	2											
			C	48~777	1											
	30	2030	A	9~36	3.2	46	920	158	-	103	9	5	17.8	16	8	26
			B	23~92	2											
			C	64~575	1.2											
	50	2050	A	10~124	3.5	62	1054	222	-	147	9	5	17.8	16	8	26
			B	18~253	2.6											
			C	55~496	1.5											
M25X1.5 (特殊 M25X2.0)	25	2525 (S-2525)	A	15~69	3.2	78	1170	152.5	136	101	10	8	23	16.5	10	32
			B	39~433	2											
			C	108~1733	1.2											
	40 附彈簧	2540 (S-2540)	A	20~108	3.5	122	1464	211	-	127	10	8	23	34	10	32
			B	50~381	2.2											
			C	244~1991	1											
	50	2550 (S-2550)	A	20~124	3.7	140	1680	226.5	-	150	10	8	23	16.5	10	32
			B	48~438	2.4											
			C	194~2286	1.2											
	80	2580 (S-2580)	A	24~99	4	198	1980	333.5	-	150	10	8	23	16.5	10	32
			B	44~396	3											
			C	176~1584	1.5											
M27X1.5 (特殊 M27X3.0)	25	2725 (S-2725)	A	15~69	3.2	78	1170	152.5	136	101	10	8	23	16.5	10	32
			B	39~433	2											
			C	108~1733	1.2											
M36X1.5	60 附彈簧	3660	A	57~231	3	260	2080	247	-	154	11	10	36	22	15	46
			B	130~813	2											
			C	520~3250	1											

版權所有重製必究

Che Na
FAX (02)2688-3177 | info@chena.com.tw | (02)2688-3188 (02)2688-3881~3 | 新北市樹林區光榮街21號