



開縫-塑脂型

CH400 止付固定

本體	止附螺絲
工程塑膠 POM	SCM435 (染黑)

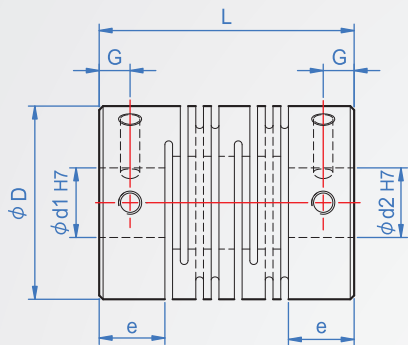

How to order

CH400 - 16 - 5x6 -

TYPE | 外徑 | d1xd2

選擇型式

黑色..... B

白色..... W

單位：mm

外徑 D	內孔指定 d1 - d2		顏色	e	L	G	M	質量 (g)	一般扭力 (N · m)	最大扭力 (N · m)	最高旋轉數 (rpm/min)	慣性力矩 (kg · m ²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)
	min.	max.												
16	5	~ 8	B (黑色)	6.5	23	3	M3	5	0.15	0.3	6000	1.3 × 10 ⁻⁷	2.5	±0.3
20	6	~ 8	W (白色)	7.5	26	3.5	M4	8	0.25	0.5	8000	4.0 × 10 ⁻⁷	2.5	±0.3
25	6	~ 12	W (白色)	8.5	31	4	M4	15	0.5	1.0	10000	10.0 × 10 ⁻⁷	2.5	±0.3

版權所有
製必重
究