



十字滑塊
GS432
緩衝型緊固式

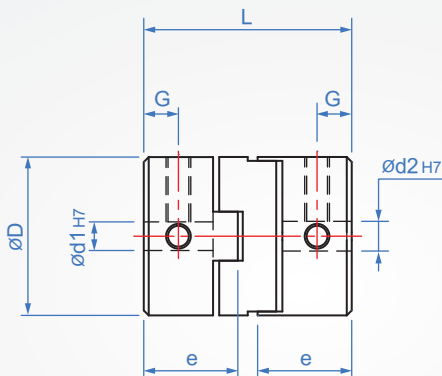

本體	緩衝材	六角頭螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	PA66	CM435 (染黑)

How to order

① ②
GS432 - 12 - 3x3
TYPE 外徑 d1xd2

單位：mm

外徑 D	內孔指定 min. max. d1-d2	L	e	M	G	最大扭力 (N · m)	最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg · m ²)	容許軸向位移 (mm)	容許偏角 (°)	質量(g)
12	3 ~ 5	14.9	7.3	M2	2.5	0.5	12000	7.2x10 ⁻⁸	±0.2	2	4
16	4 ~ 6	21	10.4	M2.5	3	0.7	9000	3.1x10 ⁻⁷			10
20	5 ~ 8	22.1	10.9	M4	3	1.2	6500	7.3x10 ⁻⁷			14
25	5 ~ 12	27.2	13.5	M4	3	2	5500	2.3x10 ⁻⁶			25
32	5 ~ 16	33.3	16.5	M4	3.4	4.5	4500	7.4x10 ⁻⁶			50