
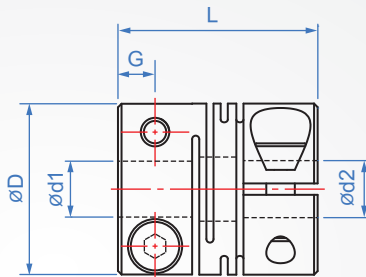


開縫-經濟短型
GZ402
夾緊式



本體	有頭內六角螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	CM435 (柒黑)
SUS	SUS

How to order

1
 2
 GZ402 - 16 - 3x5 -
 TYPE 外徑 d1xd2

選擇本體材質

AL 高強度鋁合金..... 空白
 SUS..... SUS

單位: mm

外徑 D	內孔指定 min. max.	L	G	M	最大扭力 (N · m)		最高回轉速 (rpm/min)		慣性力矩 (kg · m ²)		靜態扭轉彈簧係數 (N · m/rad)		容許 軸向位移 (mm)	質量(g)	
					AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS		AL	SUS
16	3 ~ 5	16	2.85	M2.5	0.5	0.9	10000	9500	2.4x10 ⁻⁷	9.0x10 ⁻⁷	44	84	±0.2	8	15
20	4 ~ 8	20	3.75	M3	1	1.6	7600	7600	8.8x10 ⁻⁶	2.5x10 ⁻⁶	110	245		14	35
25	5 ~ 12	25	4.84		2	3	6100	6100	2.3x10 ⁻⁶	6.3x10 ⁻⁶	165	720		26	66
32	8 ~ 16	32	5.3	M4	4	6	5000	5000	8.8x10 ⁻⁶	2.2x10 ⁻⁵	228	1300		56	145
40	10 ~ 20	50	6.23	M5	8	15	6000	3600	3.0x10 ⁻⁵	8.9x10 ⁻⁵	340	950		135	300
50	10 ~ 28		8.3	M6	15	23	3000	5800	9.0x10 ⁻⁵	2.7x10 ⁻⁴	580	1380		220	600

容許偏角:1.5°

版權所有
重製必究