


螺絲牙條

BT071

DIN976



特點：適合承受推力方向的荷重和鎖固，也較梯形螺桿便宜

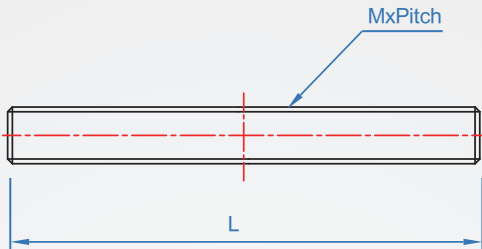

本體	表面處理
SS41	鍍鋅
SUS304	-

How to order



版權所有 重製必究

單位:mm			
M	Pitch	L	質量 (kg/1000pcs)
M3	0.5	1000 (1M)	43
M4	0.7		59.8
M5	0.8		77.6
M6	1		124
M8	1.25		177
M10	1.5		319
M12	1.75		728
M16	2		1330
M20	2.5		2080
M24	3		3000
M30	3.5	4744	

- 一般裁切：(裁切費12以下每刀5元，M12以上另估)
以鋸床切斷公差為±3mm。
客製長度，需整支買回不去毛邊，銳利請小心。
兩側端面倒角費用30元
- 精修長度：(含兩端面及倒角費用80元)
長度150mm以下公差±0.05mm，長度150mm公差±1mm。
- 攻牙：(攻牙深度為Mx2)
單側端面攻牙，費用65元(含單側端面精修、單側鑽孔)。
兩側端面攻牙，費用130元。
- 運送說明：450mm以上無法超商取貨，需宅配。