


波紋管型
GZ436
止付固定

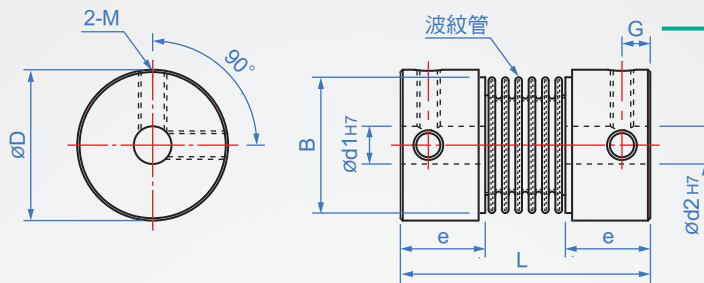

本體	波紋管	止付螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	不鏽鋼	CM435 (染黑)
SUS		SUS

How to order

1
 2
 GZ436 - 16 - 4x4 -

TYPE 外徑 d1xd2

選擇本體材質
 AL 高強度鋁合金..... 空白
 SUS..... SUS

單位: mm

外徑 D	內孔指定 min. max.	B	L	e	G	M	最大扭力 (N · m)		最高回轉速 (rpm/min)		慣性力矩 (kg · m ²)	靜態扭轉 彈簧係數 (N · m/rad)	容許 軸向位移 (mm)	容許 偏心 (mm)	質量(g)	
							AL	SUS	AL	SUS					AL	SUS
16	4 ~ 8	13.5	27	9.5	3	M3	0.8	1.2	20000	16000	7.9 x 10 ⁻⁷	150	-1.0 ~ +0.3	0.1	8	22
20	5 ~ 12	18	32	10	3.5		1.5	2.2	18000	13000	2.0 x 10 ⁻⁶	220			13	36
22.5	5 ~ 12	20.2	34	10.85	3.6	M4	1.8	2.7	16000	12000	6.2 x 10 ⁻⁶	300		0.15	22	54
25	6 ~ 12		37	12.5	4.5		2	3	15000	11000	6.7 x 10 ⁻⁶	330			30	73
32	8 ~ 15	27.2	42	12	5.5	M5	2.5	3.7	11000	10000	2.0 x 10 ⁻⁵	490	-1.3 ~ +0.5		53	128
40	8 ~ 20	34.5	51	15.5			10	15	10000	8000	2.1 x 10 ⁻⁵	530			85	235
55	10 ~ 25	51.9	57	15	6.25	M6	22	33	9000	6000	2.8 x 10 ⁻⁵	860	-1.5 ~ +0.7	0.2	170	514
65	10 ~ 38	60.5	81	26.5	8.9	M8	55	80	4500	4000	2.8 x 10 ⁻⁵	900			280	1100
82	20 ~ 42	76.3	103	33.3	10		M10	70	102	3500	3000	6.0 x 10 ⁻⁵	1200	1080	2000	
105	20 ~ 50	100.7	130	51.5		200		290	3000	3000	1.7 x 10 ⁻⁴	2067	2400	3700		

容許偏角: 2°

版權所有 重製必究