


凸緣樹脂環-十字形  
**GZ433** 夾緊式

本體	緩衝材	有頭內六角螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	POM	CM435 (染黑)
SUS		SUS

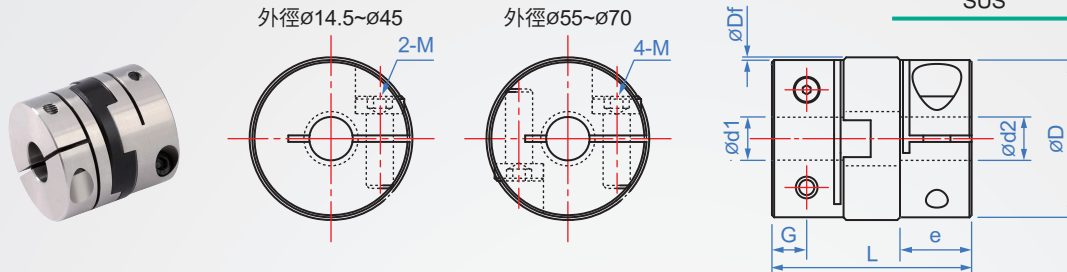

**How to order**

1 2

GZ433 - 20 - 5x8 -

TYPE 外徑 d1xd2

選擇本體材質

AL 高強度鋁合金.....空白

SUS.....SUS

外徑 D	內孔指定 d1-d2 min. max.	Df	L	e	M	G	最大扭力 (N·m)		最高 回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m <sup>2</sup> )		靜態扭轉 彈簧係數 (N·m/rad)	容許 軸向位移 (mm)	容許偏角 (°)	質量(g)	
							AL	SUS		AL	SUS				AL	SUS
							單位: mm									
14.5	4 ~ 6	0.25	18.4	6.45	M2.5	3.3	1	1.6	8000	2.5x10 <sup>-7</sup>	5x10 <sup>-7</sup>	80	±0.12	2	8	17
17	4 ~ 6	0.35	24.4	9.1	M3	4.2	1.3	2.2	6500	5x10 <sup>-7</sup>	1x10 <sup>-6</sup>	220			15	30
20	5 ~ 10	0.5	27.2	9.95	M4	4.5	2	3.2	5500	1.2x10 <sup>-6</sup>	2.4x10 <sup>-6</sup>	320	±0.25	2	24	48
26	5 ~ 12		5	3.75		6	4500	4x10 <sup>-6</sup>	8x10 <sup>-6</sup>	400	45	90				
30	5 ~ 14		6	9.5	15	3500	1x10 <sup>-5</sup>	2x10 <sup>-5</sup>	1100	60	120					
34	5 ~ 16		6	10	16		1.3x10 <sup>-5</sup>	2.5x10 <sup>-5</sup>	2200	86	172					
38	5 ~ 20	1.5	40	15.15	M5	7	17.5	28	7000	4x10 <sup>-5</sup>	8x10 <sup>-5</sup>	3200	±0.35	2.2	125	250
45	8 ~ 20		46	16.2	6	19	30	9x10 <sup>-5</sup>		1.8x10 <sup>-5</sup>	3500	250			450	
55	10 ~ 25		57	20.8	M6	7	22	35	2.6x10 <sup>-4</sup>	3.3x10 <sup>-4</sup>	4200	400			800	
70	12 ~ 35	2	77	30	M8	8.5	30	45	6000	2x10 <sup>-3</sup>	4.1x10 <sup>-3</sup>	5200	2.5	2	620	1150

版權所有 重製必究