
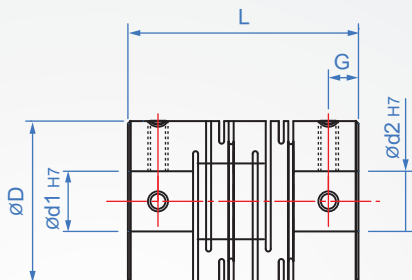


開縫-經濟長型
GZ403
止付式



本體	有頭內六角螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	CM435 (染黑)
SUS	SUS

How to order

1
 2
 GZ403 - 16 - 3x6 -
 TYPE 外徑 d1x d2
 選擇本體材質
 AL 高強度鋁合金.....
 SUS..... SUS

版權所有 重製必究

外徑 D	內孔指定 d1-d2	L	G		M		最大扭力 (N·m)		最高迴轉速 (rpm)		慣性力矩 (kg·m ²)		靜態扭轉彈簧係數 (N·m/rad)		容許軸 向位移 (mm)	容許 偏角	質量 (g)	
			AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS	AL	SUS				
			單位: mm															
12	2~6	18.5	2.5	2.5	M3	M2.5	0.5	0.75	30000	100000	8.3x10 ⁻⁸	7.6x10 ⁻⁸	31	60	±0.2	1.5°	3.7	14
16	3~8	23	3	2.8	M3	M2.5	0.5	0.9	24000	9500	3.3x10 ⁻⁷	9.0x10 ⁻⁷	44	84			8.1	23
*18	4~8	23	3.2	-	M3	-	0.8	-	24000	-	3.3x10 ⁻⁷	-	80	-			10	-
20	4~10	26	3.6	3.7	M4	M3	1	1.6	19000	7600	9.0x10 ⁻⁷	2.5x10 ⁻⁶	109	245			15	42
25	5~12	31	3.6	4.5	M4	M3	2	3	15000	6100	2.6x10 ⁻⁶	7.1x10 ⁻⁶	165	330			27	75
28	6~16	38	4.5	5.6	M5	M4	3	4.5	13000	5500	4.3x10 ⁻⁶	7.5x10 ⁻⁶	178	500			46	125
32	8~18	41	4.3	6.6	M5	M4	4	6	12000	4800	9.6x10 ⁻⁶	2.7x10 ⁻⁵	270	850			60	165
40	8~24	56	6	8	M6	M5	8	15	9400	3600	3.1x10 ⁻⁵	8.0x10 ⁻⁵	344	960			135	372
*42	8~25	56	6	-	M6	-	8.5	-	9000	-	3.1x10 ⁻⁵	-	420	-			165	-

*此規格僅有鋁合金材質