


銅環-十字型
KL433
夾緊式




本體	緩衝材	螺絲
SUS304	鋁青銅	CM435 (染黑)

外徑 $\varnothing 14.5 \sim \varnothing 45$

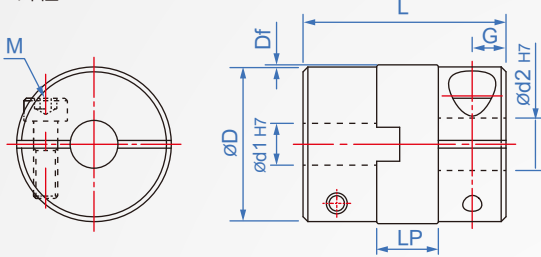

外徑 $\varnothing 55 \sim \varnothing 70$

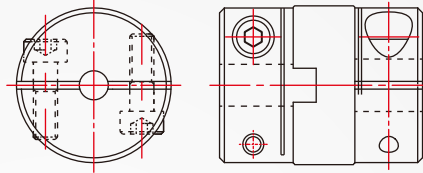

How to order

KL433 - 30 - 5 x 6
 TYPE 外徑 d1xd2

單位 : mm

外徑 D	L	內孔指定 d1、d2		Ds	LP	G	M	螺絲緊固扭矩 (N·M)	最大扭力 (N·M)	最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m ²)	靜態扭轉 彈簧係數 (N·m/rad)	容許 軸向位移	容許偏角 (°)	質量(g)	
		min.	max.													
14.5	19	4	~ 6.35	15	5.5	2.5	M2.5	0.8	3	8000	6.0x10 ⁻⁷	750	±0.2	0.6	17	
17	25	4	~ 6.35	17.5	6.2	3.3	M3	1.2	5	6500	1.2x10 ⁻⁶	1000			30	
20	27	5	~ 10	21	7.3	3.9			7	5500	3.0x10 ⁻⁶	2000			48	
26	31	5	~ 12	27	7.5	4	M4	2.5	10	4500	8.7x10 ⁻⁶	3800			90	
30	33	5	~ 14	31	8.8	4.3			24	4500	2.5x10 ⁻⁵	5000			120	
34	34	5	~ 16	35	8.5				32	3500	4.0x10 ⁻⁵	7000			172	
38	40	5	~ 20	41	9.7	5.3	M5	5	50	3500	5.2x10 ⁻⁵	10000			250	
45	46	8	~ 22	48	13.6	5.8			7000	1.8x10 ⁻⁴	35000	450				
55	57	10	~ 25	58	15.4	7	M6	8	75	7000	3.3x10 ⁻⁴	52000			0.5	800
70	77	12	~ 35	74	17.0	8.8	M8	20	95	6000	1.1x10 ⁻³	71200				1150

版權所有 重製必究