
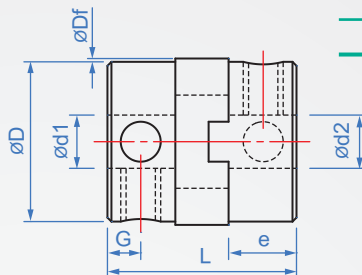


凸緣樹脂環-十字形
GZ432
止付固定



本體	緩衝材	止付螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	POM	CM435 (染黑)
SUS		SUS

How to order

1 2
 GZ432 - 12 - 4x4 -
TYPE 外徑 d1xd2
 選擇本體材質
 AL 高強度鋁合金.....
 SUS..... SUS

版權所有 重製必究

外徑 D	內孔指定 d1-d2 min. max.	Df	L	e	M	G	最大扭力 (N·m)		最高 回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m ²)		靜態扭轉 彈簧係數 (N·m/rad)	容許 軸向位移 (mm)	容許偏角 (°)		質量(g)	
							AL	SUS		AL	SUS			AL	SUS	AL	SUS
							單位: mm										
12	4 ~ 6	0.25	14.2	5.1	M3	2.5	0.7	1	9000	7.0 x 10 ⁻⁸	1.5x10 ⁻⁷	44	±0.2	2	2.5	5.1	8.5
14.5	4 ~ 6		16	5.3		3	1	1.5		7000	1.6 x 10 ⁻⁷				3.2x10 ⁻⁷	90	3
17	5 ~ 8	0.35	19.8	6.75	M4	3.2	1.3	2	6500	3.75x 10 ⁻⁷	7.5x10 ⁻⁷	220	±0.25	2	3.2	13	25
20	5 ~ 10		21.4	7.05		2	3	5000		8.0 x 10 ⁻⁷	1.7x10 ⁻⁶				320	3.8	17
26	5 ~ 14	0.5	25.6	9.05	M4	3.8	3.75	5	5000	2.9 x 10 ⁻⁶	5.8x10 ⁻⁶	380	±0.25	2	3.8	39	79
30	5 ~ 16		33	12.1		5.8	9.5	12		9000	9.0 x 10 ⁻⁶				1.8x10 ⁻⁵	1000	5.8
34	5 ~ 16	1.5	34.2	12.85	M5	5.8	10	15	3500	1.1 x 10 ⁻⁵	2.2x10 ⁻⁵	2200	±0.35	2.5	9.5	90	180
38	5 ~ 18		40	15.15		7	17.5	25		9000	2.8 x 10 ⁻⁵				7.5x10 ⁻⁵	3200	7
45	8 ~ 25	2	43.6	15	M6	7.5	19	30	9000	8.5 x 10 ⁻⁵	1.7x10 ⁻⁴	3500	±0.35	2.5	7.5	200	400
55	10 ~ 30		49.4	17		8.5	22	35		9000	1.6 x 10 ⁻⁴				3.3x10 ⁻⁴	4200	8.5
70	12 ~ 38	2	57	20	M8	11	30	45	9000	5.5 x 10 ⁻⁴	1.1x10 ⁻³	5800	±0.35	2.5	11	400	1300