
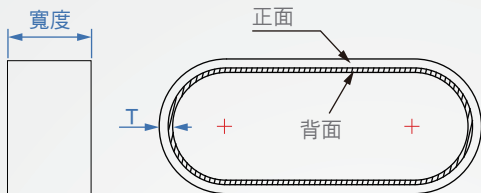


# 3

平面皮帶  
Flat belt

輸送用  
OE

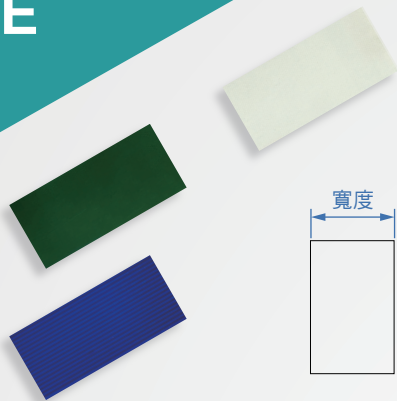

No.	材質			特點
	正面	顏色	背面	
PU	聚亞胺酯 PU	白*	聚脂纖維 (白色)	一般用
PUN	聚亞胺酯 PU(霧)	綠		
R	聚氯乙烯 PVC	白*		食品級 / 耐油
F		綠		耐摩擦 / 耐油
FS	聚氯乙烯 PVC(軟)	藍		耐摩擦 / 直紋

白色\* 多廣泛使用在食品業界。

How to order

① ② ③

OE - 1.4 - 500 - 45  
 TYPE T 皮帶 寬度  
 周長

No.	① 厚度 T	② 周長 mm	③ 寬度	適用滾輪 最小徑	重量 kg/m <sup>2</sup>	拉伸1%時 kg/cm	最大張力 kg/cm	斷裂強度 kg/cm	FDA 檢驗	抗靜電 測試	使用溫度 °C
	PU	0.7	500	5	10~	0.9	6	16	160	✓	✓
PUN	1.7	15~			14	17	30	240	✓	✓	-20 ~ 100°C
	R	1.4	50000	600	12~	0.9	6	12	120	✓	—
1-R		12~			1	6	12	120	—	✓	-15 ~ 90°C
F	1-F	50000	600	25~	2.3	8	11	220	—	✓	-5 ~ 80°C
	2			40~	2.7	10	20	200	—	✓	-15 ~ 90°C
	2.8			40~	2.7	10	20	160	—	✓	-25 ~ 90°C
FS	2.7			40~	2.7	10	20	160	—	✓	-25 ~ 90°C

\* 另有生產規格以外產品。

Che Na

(FAX) (02)2688-3177

(E) info@chena.com.tw

(T) (02)2688-3188  
(02)2688-3881~3

(L) 新北市樹林區光榮街21號

版權所有 重製必究