



Pitch : 10.0mm

**T10**

寬度	15	20	25	30	40	50	單位質量 (寬度:1mm)	皮帶OPEN長度	長度(米)	
	Ti 初張力 (N)	108	157	196	245	333			422	最小
Td 下壓荷重 (N)	7.2	10.5	13.1	16.3	22.2	28.1	2.0 g/m		1M (200齒)	100M (20000齒)

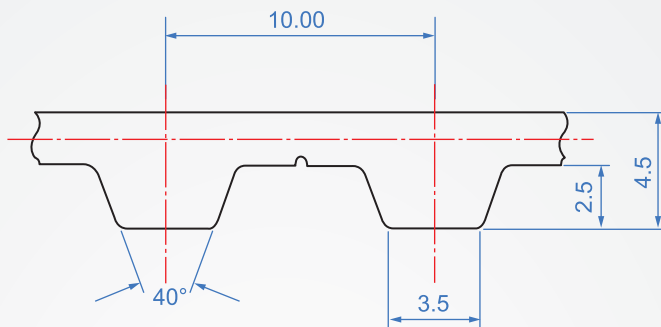

How to order

PU - T10 - 500 - 15  
材質 TYPE 皮帶周長 寬度

選擇皮帶OPEN自由長  
 例：優力膠  
 OPEN-T10-15-3.6M-PU

材質：PU優力膠，鋼絲芯線埋入。

26~75 齒		76~125 齒		130~478 齒	
皮帶周長 mm	齒數	皮帶周長 mm	齒數	皮帶周長 mm	齒數
260	26	760	76	1320	132
340	34	780	78	1350	135
370	37	810	81	1390	139
390	39	840	84	1400	140
400	40	850	85	1420	142
410	41	880	88	1440	144
440	44	890	89	1450	145
450	45	900	90	1460	146
480	48	910	91	1500	150
500	50	920	92	1560	156
530	53	950	95	1610	161
550	55	960	96	1750	175
560	56	970	97	1780	178
600	60	980	98	1780	178
610	61	1010	101	1880	188
630	63	1080	108	1960	196
650	65	1110	111	2010	201
660	66	1140	114	2040	204
690	69	1150	115	2250	225
700	70	1210	121	3100	310
720	72	1240	124	4780	478
730	73	1250	125		
750	75	1300	130		

※ 上表周長以外的長度，可以訂製，使用熱溶銜接，其扭力與張力值會減小；僅適用於低速運轉與輸送用途上。