
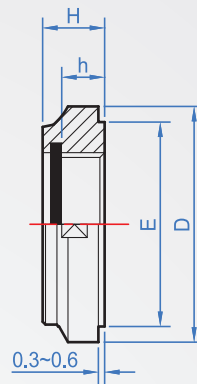


防鬆螺帽

RN533 附尼龍環

特性

- (1)不需再加齒型防鬆墊圈。
- (2)可容許反覆鎖緊、卸下。
- (3)表面鍍鋅處理，可防止生銹。
- (4)不需在軸上鍵槽，節省組裝時間。
- (5)可承受震動，未鎖緊亦能確保完整抗力。

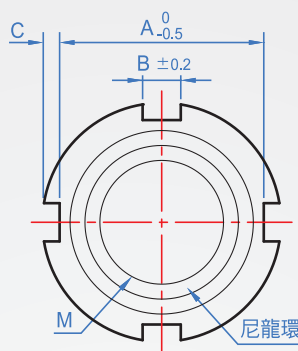

材質

附屬品

SS41
(鍍鋅)尼龍環
PA6 Nylon

How to order

RN533
|
TYPEM15
|
螺紋

單位 : mm

M	Pitch 細牙	D	A	E	B	C	H	h	質量 (g)	適用勾扳手
M10	0.75	18	15	15	3	1.5	7.4	4.5	9	K1
M12	1.0	21	18	18			7.4	4.5	9	
M15	1.0	24	21	21	4	2	8.4	5.5	12	K2
M17	1.0	28	24	24			8.4	5.5	18	
M20	1.0	32	27	27	5	2.5	9.4	6.5	25	K3
M25	1.5	38	33	33			9.4		6.5	
M30	1.5	44	38	38	6	3	10.3	7.0	46	K4
M35	1.5	50	44	44			10.3		7.0	
M40	1.5	56	50	50	6	3.5	10.9	8.2	80	K5
M45	1.5	62	55	55			10.9		8.2	
M50	1.5	68	61	61			11.1	7.0	62	K6
							12.1	8.2	80	K7
							12.7	8.5	130	K9

©如需m50~以上尺寸，請上加納官網查看。