

樹脂環-十字型

CH433

夾緊式



本體


A6061
(白色陽極)

緩衝材

工程塑膠

有頭內六角螺絲

SCM435
(染黑)

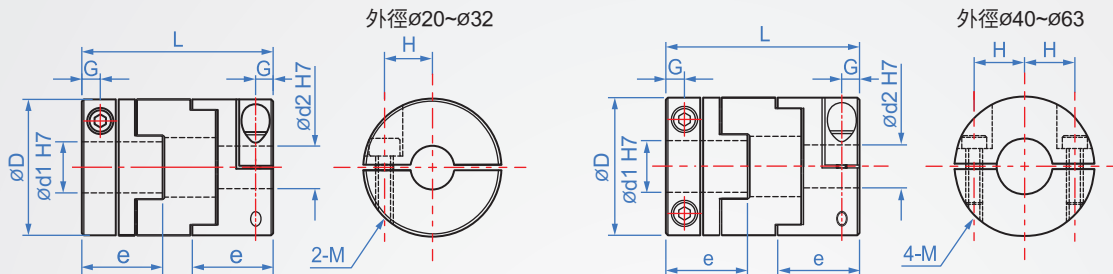

How to order

CH433 - 16 - 4x5
 TYPE 外徑 d1xd2

單位：mm

外徑 D	內孔指定 d1、d2 min. max.	L	G	e	M	H	質量 (g)	一般扭力 (N·m)	最大扭力 (N·m)	最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)
16	4 ~ 6.35	29	3	13	M2.5	5	12	0.7	1.4	9500	5.8 × 10 ⁻⁷	1	3
20	5 ~ 8	33		15	M3	6.5	19	1.2	2.4	7600	1.5 × 10 ⁻⁶	1.5	
25	5 ~ 10	39	3.8	18		9	36	2	4	6100	4.4 × 10 ⁻⁶	2	
32	6 ~ 14	45	4.5	20	M4	11	69	4.5	9	4800	1.4 × 10 ⁻⁵	2.5	
40	8 ~ 16	50	7	22.5	M5	13	130	9	18	3800	4.1 × 10 ⁻⁵	3	
50	12 ~ 22	58	8	26.5	M6	16	230	18	36	3100	1.2 × 10 ⁻⁵	3.5	
63	15 ~ 25	71	10	32.5	M8	21	450	36	72	2400	3.7 × 10 ⁻⁴	4	