彈簧銷(重型)

WA706

SPP

L容許公差
4~10 (+0.5/-0)
12~50 (+1.0/-0)

材質	硬度	表面處理
碳鋼	HRC45~50	染黑
SUS304	-	-

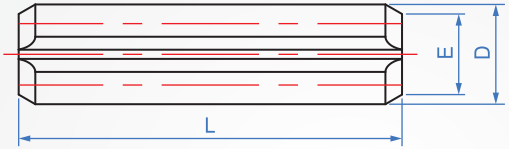



How to order

WA706 - 1 - 4 - ☐

TYPE　D　長度

選擇材質

彈簧用鋼..... ☐

SUS304..... SUS

單位：mm

D	L																二重剪斷荷重最小值 kgf	二重剪斷荷重最小值 KN	E	t	D Max	D Min
1.5	4	5	6	8	10	12	14	16									158	1.55	1.4	0.3	1.7	1.6
1.6	4	5	6	8	10	12	14	16									171	1.68	1.5		1.8	1.7
2	4	5	6	8	10	12	14	16	18								281	2.76	1.9	0.4	2.25	2.15
2.5		5	6	8	10	12	14	16	18	22	22	24	25				440	4.3	2.4	0.5	2.75	2.65
3		5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25				633	6.2	2.9	0.6	3.25	3.15
4			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26			1130	11.08	3.9	0.8	4.4	4.2
5				8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	1760	17.25	4.8	1	5.4	5.2
6					10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	2532	24.83	5.8	1.2	6.4	6.2
8						12	14	16	18	20	22	24	25		28	30	4500	44.13	7.8	1.5	8.6	8.3
10										20		24	25		28	30	7030	68.94	9.8	2	10.6	10.3

※資料繁多不及備載，其餘尺寸請洽伽納各窗口。

版權所有重製必究

Che Na
FAX (02)2688-3177
info@chena.com.tw
(02)2688-3188
(02)2688-3881~3
新北市樹林區光榮街21號