



直柱止動螺絲

UB749

2款膠頭

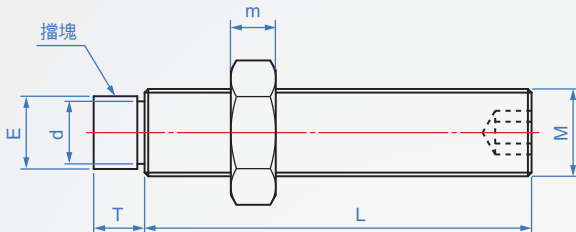

擋塊		螺栓	
材質	表面處理	材質	表面處理
PU 優力膠(黑)	蕭氏硬度A70	SCM435	鍍鋅
POM 工程塑膠(白)	-	SUS304	-

\*PU優力膠頭段處為接著固定均會有些許偏擺。

\*POM工程塑膠頭段處僅壓入，旋轉皆為正常現象。

\*附配件六角螺帽。

How to order

1  2  3  
 UB749 - PU - M5 - 15 -   
 TYPE 擋塊 螺牙 長度  
 選擇螺栓材質  
 SCM435+鍍鋅.....  
 SUS304..... SUS

單位: mm										
擋塊材質	M	L	T	E	d	B	B1	(C)	m	
PU (優力膠)	M4	10、15、20、25、30	5	3.1	2.1	7	2	8.1	2.4	
	M5	10、15、20、25、30、40		4	2.6	8	2.5	9.2	3.2	
	M6	15、20、25、30、40、50、60		4.8	3	10	3	11.5	3.6	
POM (工程塑膠)	M8	25、30、40、50、60	6	6.5	5.5	13	4	15	5	
	M10	30、40、50、60、70		8.3	7.3	17	5	19.6	6	